


Lägga ett dubbelt halvslag

Knopen dubbelt halvslag kan slås på flera olika sätt. Här lär vi oss att "lägga" ett dubbelt halvslag. Så gör man bland annat när man förtöjer båtar. För att det ska fungera krävs att det man ska knyta runt har en fri ände.

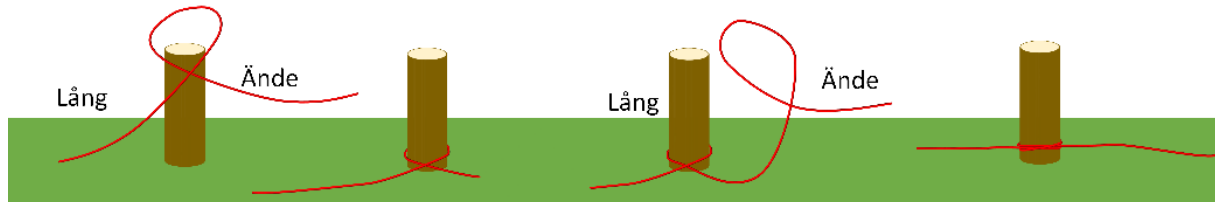

1. Gör en ögla på repet. (Det är detta som kallas ett halvslag.) Änden ska ligga under den använda delen av repet i öglan.
2. Trä öglan över det du vill knyta runt.
3. Gör en ny ögla på repet. (Det är detta som kallas ett halvslag - igen.) Änden ska ligga under den andra delen av repet i öglan.
4. Trä öglan över det du vill knyta runt. "Samsa" repen i knopen och dra åt. Nu har du gjort ett dubbelt halvslag. Det är därför knopen heter så.